


Produktnamn	Fiberuttag ORM1 G657 2xSCS/LCD IP30
E-nummer	5053106
GTIN	7332811107726
ETIM-klass	EC001409

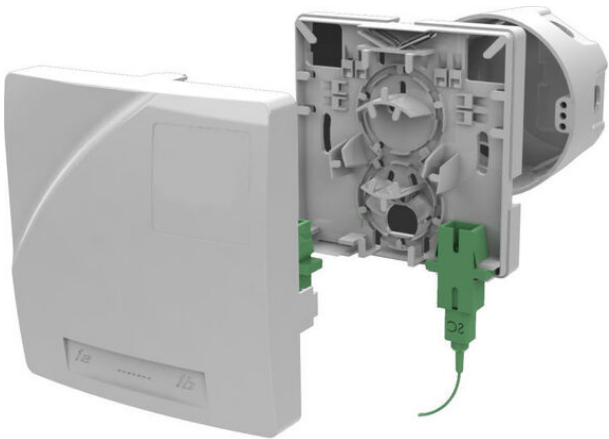

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Litet och smidigt IP30 klassat fiberuttag för inomhusmontage i vit ABS plast (RAL 9003). Uttaget är anpassat för G657 fiber och rymmer 1 eller 2 SC simplex eller LC duplex mellanstycken. Kabel eller tub med max 6 mm diameter kan tas in från alla fyra sidor eller underifrån. Levereras med både kort och långt täcklock. Det långa locket täcker mellanstycken och kontakter på patchkablaset för ett enkelt mekaniskt skydd. Som option kan uttaget levereras med adapter, pigtail, patch och svetshylsa. Skyddsklass (EN 60529): IP30 / IP54 Slaghållfasthet (EN 62262, 50102): IK 07 Material: ABS plast Färg: Vit, RAL 9003 Vikt: 80 g (kort lock) Yttermått: 81x81x25mm (kort lock). Yttermått: 81x116x25mm (långt lock). I kittet ingår förutom fiberuttaget: - Adapter SM SC/UPC Simplex blå ZrO2. - Pigtail SM SC/UPC 1m G657A1 900µm LSZH. - Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 0.5m SM G657A vit 2mm LSZH. - Svetshylsa 40mm för enkelfiber 250-900µm. - Fästmaterial (skruv och plugg). Som tillbehör finns gummiförslutning som gör uttaget IP54 klassat.

Mått

Längd	114 mm
Höjd	50 mm
Bredd	80 mm
Vikt	70 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Användningsområde	Innomhus
Kapacitet - Antal Svetsskarvar	4
Kapacitet - Antal Kontakter	2
Kontakttyper	SC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC

Diameter Inkommande Kabel	max 6mm
Hylshållare inkluderas med kassetten	Ja
IP Klassning	ip30
Slagfasthet (EN 62262)	ik07
Färg	Vit RAL 9003
Material	ABS
Brandklassning	hb