


Produktnamn	Ändstopp DI 20mm öppningsbar 16 bar
E-nummer	5045400
GTIN	7332811363719
ETIM-klass	EC002065

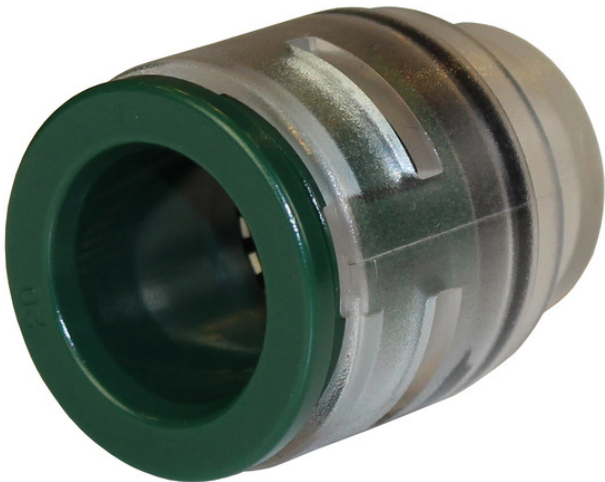

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 16 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösas.

Mått

Längd	43 mm
Höjd	33,5 mm
Bredd	33,5 mm
Vikt	21,7 g

Tekniska Specifikationer - Ändhättor

Typ	Direktinstallerad
För Mikrorör Med Storlek	20mm
Max Lufttryck	16 Bar
Färg	Transparent
IP Klassning	IP68
Temperaturområde vid Användning	-10°C - +60°C