


Produktnamn	Fiberbox UNI 12xSCD/12xLCQ inkl skarvkassetter för 2x24F inomhus IP20
E-nummer	5060516
GTIN	7332811313738
ETIM-klass	EC002067

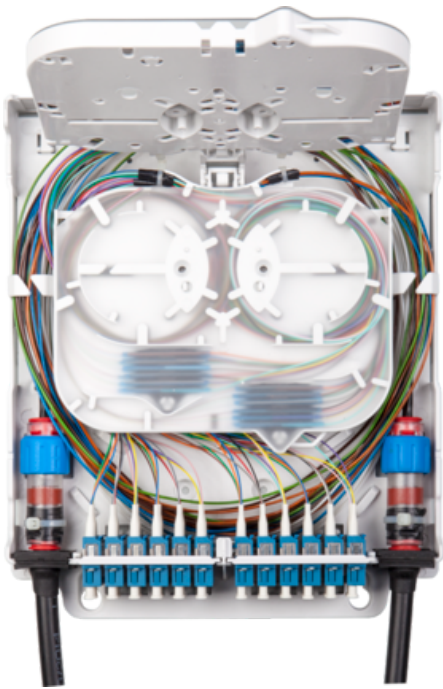

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Robust IP20 klassad låsbar väggbox för inomhus montage i vit ABS plast (RAL 9003). Plats för 12 SC-duplex eller 12 LC-quad mellanstycken. Levereras komplett med skarvkassetter för 48F, lås, kabelgenomföringar, adapterhållare för 12 SC-duplex och 12 SC-simplex hålbild, rangerringar, skruv, plugg, buntband och varningsdekal. Om boxen enbart används för skarvning kan 72F skarvas (måste då kompletteras med extra skarvhylshållare TS12). Den kan även med fördel användas som distributionsbox för mikrorör där stamkabel skarvas mot abonnent fiber i mikrorör. Skyddsklass (EN 60529): IP20 Slaghållfasthet (EN 50102): IK 07 Brandklassificering: UL 94 V2 Material: Halogenfri ABS plast Färg: Vit, RAL 9003 Vikt: 0,800 kg Yttermått: 340x235x60mm.

Mått

Längd	340 mm
Höjd	65 mm
Bredd	240 mm
Vikt	900 g

Tekniska Specifikationer - Skarvboxar

Användningsområde	Innomhus
Kapacitet - Antal Svetsskarvar	48
Kapacitet - Antal Kontakter	48
Kontakttyper	sc/upc simplex, sc/upc duplex, sc/apc simplex, sc/apc duplex, lc/upc duplex, lc/upc quad, lc/apc duplex, lc/apc quad
Diameter Inkommande Kabel	3-14mm

Ingång För Midspan	Ja
Antal Inkluderade Svetskassetter	1
Kapacitet - Antal Svetskassetter	2
Antal fiber per kassett	24
Hylshållare inkluderas med kassetten	Ja
Låsbar	Ja
IP Klassning	ip20
Slagfasthet (EN 62262)	ik06
Färg	Vit RAL 9003
Material	ABS
Halogenfri	Ja
Brandklassning	v2 to ul94