


Produktnamn	ProTrough kabelränna, 1m Inklusive A15-lock
E-nummer	0666892
GTIN	7332811331015
ETIM-klass	

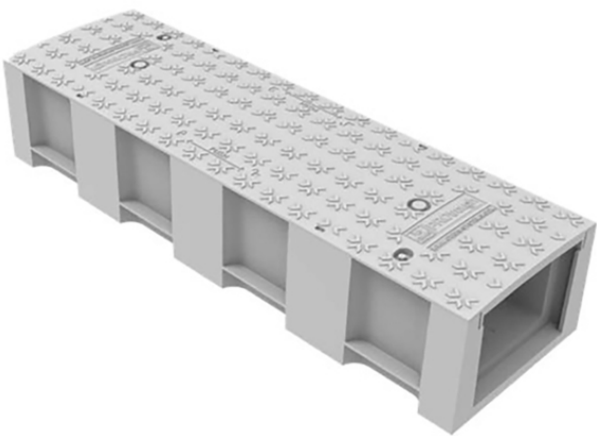

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Senaste innovationen inom kabelhantering, vilket ger ett lätt, brandsäkert kabelskydd. Ett modernt alternativ till den traditionella betongrännan för tåg, spårväg och elnät.

PROtroughs sidoväggar är otroligt hållfasta och påverkas minimalt av fyllnadsmaterialet. PROtrough uppfyller kraven för klass A15 för vertikal belastning enligt standard EN124.

Rännan är tillverkad i glasfiberförstärkt plast (GRP) och överensstämmer med alla europeiska brandskyddsspecifikationer, inklusive föreskrifter för tunnlar och stationer.

PROtrough kan lyftas och installeras av en person i enlighet med föreskrifterna för manuell hantering. Tack vare den låga vikten och användarvänligheten minskar både tidsåtgången och kostnaderna.

Mått

Längd	1 037 mm
Höjd	204 mm
Bredd	306 mm
Vikt	17 700 g

Tekniska Specifikationer - Multikanaler & Rännor

Produktgrupp	Brandsäker kabelränna
Material	Glasfiberförstärkt polyester (GRP)

Materialfärg	Grå
Brottgräns (ISO 527)	70 MPA
Böjhållfasthet (ISO 14125)	9,5 GPA
Slaghållfasthet (ISO 179)	50 kJ/m²
Densitet (ISO 1183-1)	1,75 g/cm³
Resistivitet	1.00e12 ω/cm
Brandegenskaper (UL94)	hb
Värmeböjningstemperaturen (ISO 75-2)	200 °C
Vattenabsorption (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Belastningsklass EN124	a15